

# FAVORIT Si-line - 2312 SF Grundsicherheit WK 1 (AHS)


Griffsitz konstant



12/18 - 9

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

H 4102.5193de 0309/1/Ha/3

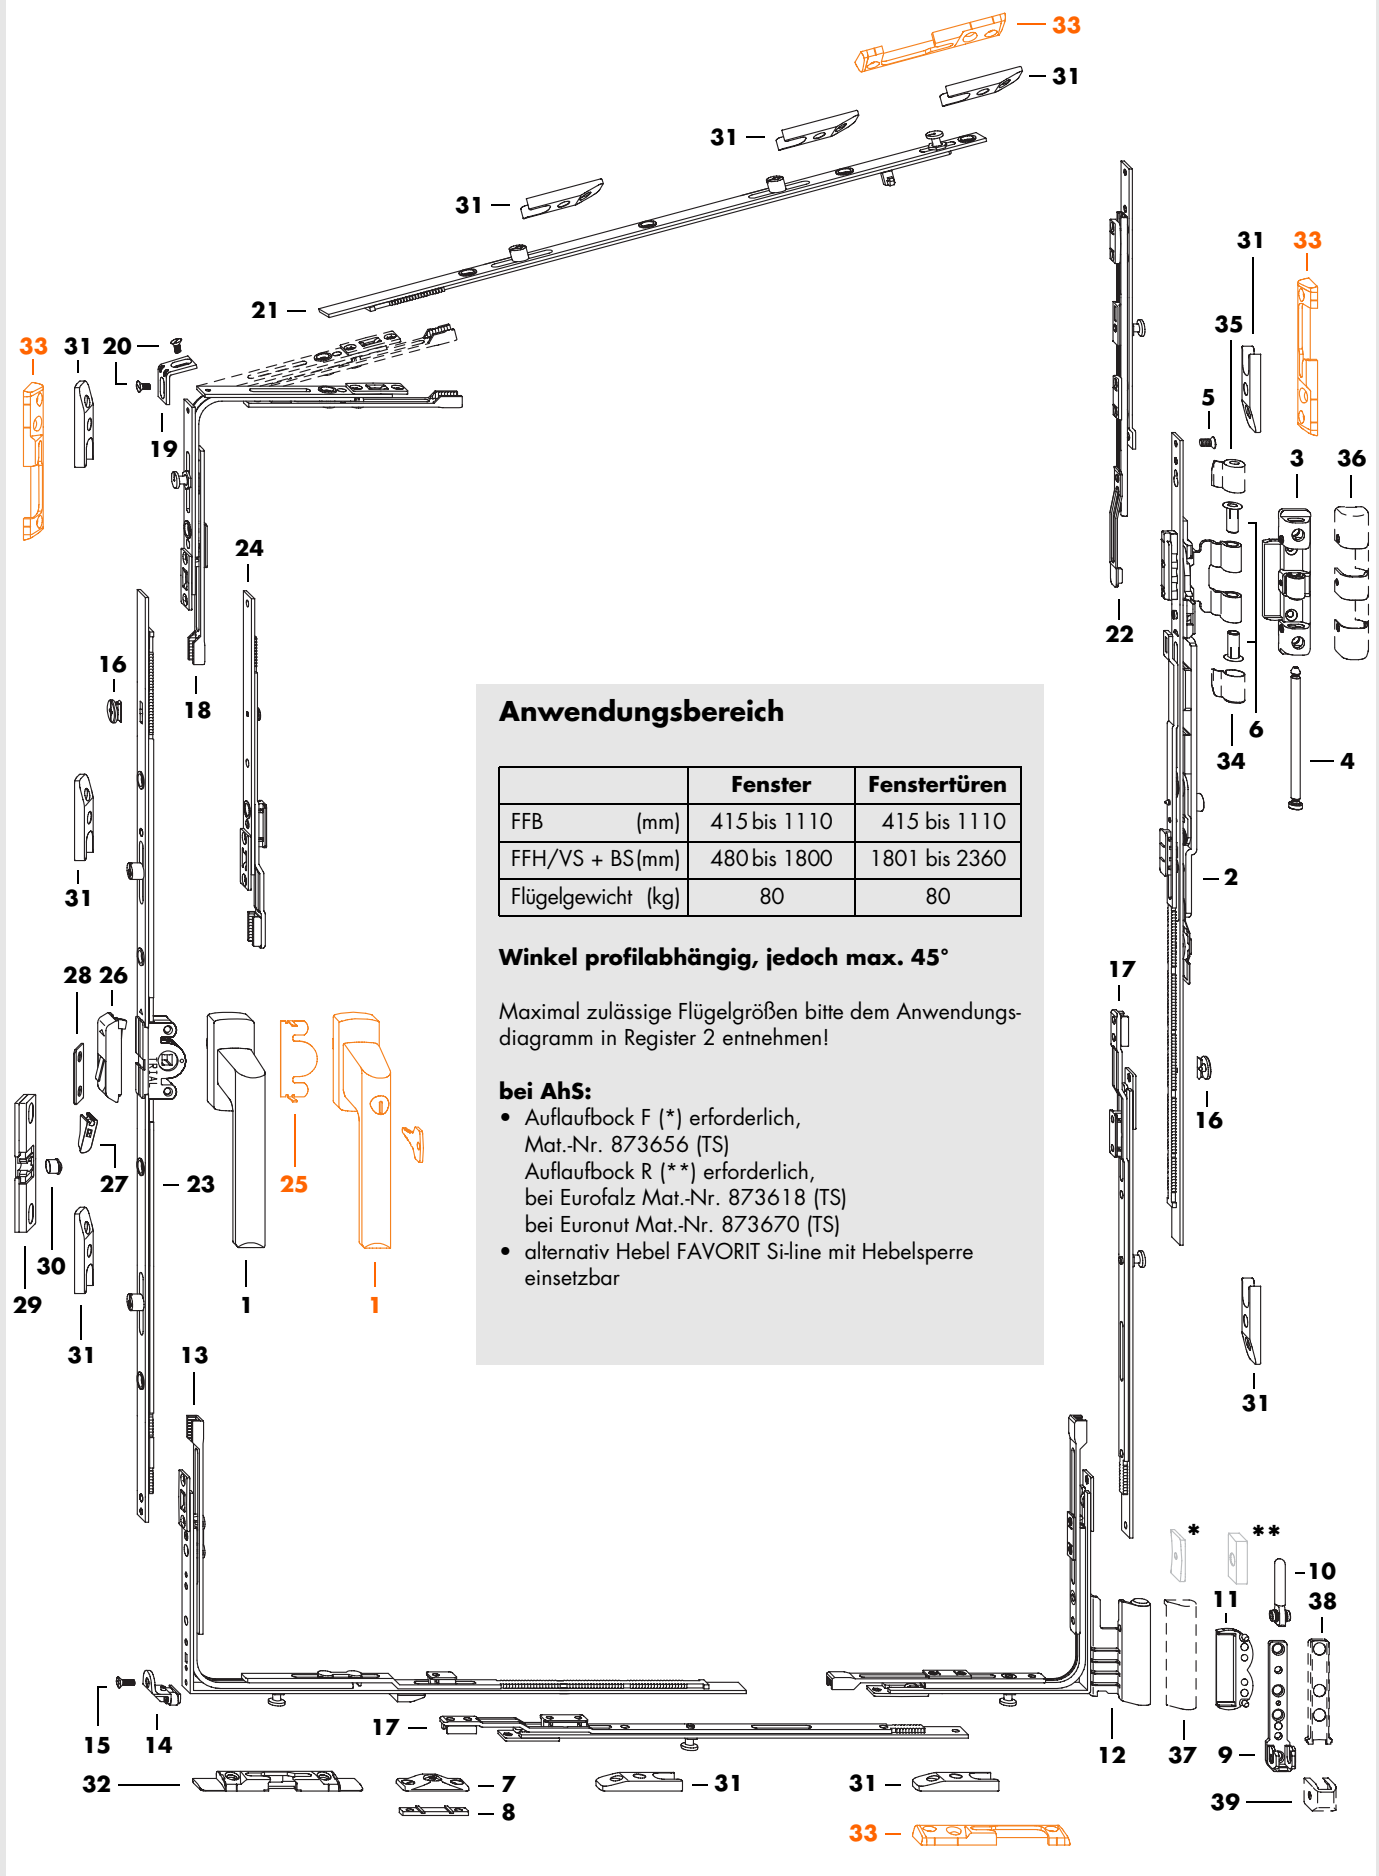

### Anwendungsbereich

|                    | Fenster      | Fenstertüren  |
|--------------------|--------------|---------------|
| FFB (mm)           | 415 bis 1110 | 415 bis 1110  |
| FFH/VS + BS (mm)   | 480 bis 1800 | 1801 bis 2360 |
| Flügelgewicht (kg) | 80           | 80            |

**Winkel profilabhängig, jedoch max. 45°**

Maximal zulässige Flügelgrößen bitte dem Anwendungsdiagramm in Register 2 entnehmen!

**bei AHS:**

- Auflaufbock F (\*) erforderlich, Mat.-Nr. 873656 (TS)
- Auflaufbock R (\*\*\*) erforderlich, bei Eurofalz Mat.-Nr. 873618 (TS)
- bei Euronut Mat.-Nr. 873670 (TS)
- alternativ Hebel FAVORIT Si-line mit Hebelsperre einsetzbar